


S-58 RCボックスカルバート(2000×2000まで)

RCボックスカルバート

道路土工カルバート工指針準拠
 (社)日本下水道協会Ⅱ類認定資器材準拠

断面形状

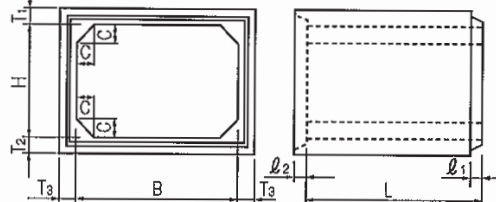

設計条件

- ◆荷重：T-250
- ◆土被り：0.2～3.0 m
- ◆土の単位体積質量：18kN/m³
- ◆水平土圧係数：0.5

※ 通常敷設型と縦方向連結型があります

規格名称 内幅B×内高H	規格寸法 (mm)							ブロック 参考質量 (kg)	価格 (円) T-250							
	有効長 L	頂版厚 T ₁	底版厚 T ₂	側壁厚 T ₃	ハンチ高 C	差し口長さ ℓ ₁	受け口長さ ℓ ₂									
600×600	2000	130	130	130	100	60	40	2000	103,000							
600×700								2130	111,000							
600×800								2260	116,000							
600×900								2390	123,000							
600×1000								2520	129,000							
700×600	2000	130	130	130	100	60	40	2130	109,000							
700×700								2260	116,000							
700×800								2390	123,000							
700×900								2520	133,000							
700×1000								2650	141,000							
800×500	2000	130	130	130	100	60	40	2130	110,000							
800×600								2260	117,000							
800×700								2390	123,000							
800×800								2520	141,000							
800×900								2650	153,000							
800×1000								2780	160,000							
800×1100								2910	168,000							
800×1200								3040	176,000							
900×600								2000	130	130	130	100	60	40	2390	123,000
900×700															2520	141,000
900×800	2650	153,000														
900×900	2780	158,000														
900×1000	2910	164,000														
1000×600	2000	130	130	130	150	60	60	2640	132,000							
1000×700								2770	141,000							
1000×800								2900	160,000							
1000×900								3030	164,000							
1000×1000								3160	178,000							
1000×1100								3290	181,000							
1000×1200								3420	188,000							
1000×1300								3550	193,000							
1000×1400								3680	199,000							
1000×1500								3810	206,000							
1100×600	2000	130	130	130	150	60	60	2770	153,000							
1100×700								2900	165,000							
1100×800								3030	174,000							
1100×900								3160	180,000							
1100×1000								3290	186,000							
1100×1100								3420	192,000							
1200×700	2000	130	130	130	150	60	60	3030	171,000							
1200×800								3160	178,000							
1200×900								3290	183,000							
1200×1000								3420	194,000							
1200×1100								3550	210,000							
1200×1200								3680	217,000							
1200×1300								3810	225,000							
1200×1400								3940	234,000							
1200×1500								4070	241,000							
1200×1600								4200	264,000							
1200×1700								4330	272,000							
1200×1800								4460	280,000							
1200×1900								4590	288,000							
1200×2000								4720	297,000							

S-58 RCボックスカルバート(2000×2000まで)

規格名称 内幅B×内高H	規格寸法 (mm)							ブロック 参考質量 (kg)	価格 (円) T-250							
	有効長 L	頂版厚 T1	底版厚 T2	側壁厚 T3	ハンチ高 C	差し口長さ ℓ1	受け口長さ ℓ2									
1250×1000	2000	140	140	130	150	60	60	3640	206,000							
1250×1100								3770	213,000							
1250×1200								3900	219,000							
1250×1250								3960	222,000							
1250×1300								4030	225,000							
1250×1400								4160	230,000							
1250×1500								4290	234,000							
1300×800	2000	140	140	130	150	60	60	3450	186,000							
1300×900								3580	200,000							
1300×1000								3710	214,000							
1300×1100								3840	216,000							
1300×1200								3970	217,000							
1300×1300								4100	226,000							
1300×1400								4230	233,000							
1300×1500								4360	240,000							
1300×1600								4500	246,000							
1300×1700								4630	253,000							
1300×1800								4750	259,000							
1400×900	2000	150	150	130	150	60	60	3890	210,000							
1400×1000								4020	217,000							
1400×1100								4150	229,000							
1400×1200								4280	240,000							
1400×1300								4410	253,000							
1400×1400								4540	265,000							
1500×800								2000	160	160	140	150	60	60	4190	229,000
1500×900	4330	237,000														
1500×1000	4470	244,000														
1500×1100	4610	250,000														
1500×1200	4750	256,000														
1500×1300	4890	264,000														
1500×1400	5030	272,000														
1500×1500	5170	279,000														
1500×1600	5310	294,000														
1500×1700	5450	309,000														
1500×1800	5590	322,000														
1600×800	2000	160	160	140	150	60	60	4350	235,000							
1600×900								4490	243,000							
1600×1000								4630	250,000							
1600×1100								4770	258,000							
1600×1200								4910	265,000							
1600×1300								5050	273,000							
1600×1400								5190	281,000							
1600×1500								5330	288,000							
1600×1600								5470	296,000							
1700×1200								2000	170	170	150	150	60	60	5430	296,000
1700×1300															5580	304,000
1700×1400	5730	312,000														
1700×1500	5880	320,000														
1700×1600	6030	329,000														
1700×1700	6180	337,000														
1700×1800	6330	345,000														
1700×1900	6480	353,000														
1700×2000	6630	361,000														

S-58 RCボックスカルバート(2000×2000まで)

規格名称 内幅B×内高H	規格寸法 (mm)							ブロック 参考質量 (kg)	価格(円) T-250
	有効長 L	頂版厚 T1	底版厚 T2	側壁厚 T3	ハンチ高 C	差し口長さ ℓ1	受け口長さ ℓ2		
1800×600	2000	170	170	150	150	80	80	4700	254,000
1800×700								4850	262,000
1800×800								5000	270,000
1800×900								5150	278,000
1800×1000								5300	286,000
1800×1100								5450	297,000
1800×1200								5600	307,000
1800×1300								5750	319,000
1800×1400								5900	331,000
1800×1500								6050	343,000
1800×1600								6200	346,000
1800×1700								6350	348,000
1800×1800								6500	350,000
1800×1900								6650	358,000
1800×2000								6800	366,000
1900×1400	2000	180	180	160	200	80	80	6640	345,000
1900×1500								6800	359,000
1900×1600								6960	372,000
1900×1700								7120	397,000
1900×1800								7280	422,000
1900×1900								7440	446,000
2000×600	2000	180	180	160	200	80	80	5540	289,000
2000×700								5700	297,000
2000×800								5860	306,000
2000×900								6020	314,000
2000×1000								6180	322,000
2000×1100								6340	326,000
2000×1200								6500	330,000
2000×1300								6660	341,000
2000×1400								6820	352,000
2000×1500								6980	362,000
2000×1600								7140	374,000
2000×1700								7300	386,000
2000×1800								7460	398,000
2000×1900								7620	432,000
2000×2000								7780	466,000

注1)現場車上渡し価格です。
 注2)半管、斜切、流入口、マンホール付、グレーチング付等異型品は別途見積いたします。
 注3)PC鋼材にて縦(L)方向に緊張した PRCボックスカルバートも製作可能です。但し、別途見積となります。
 注4)上記規格以外の製品についてのご要望に応じ製作いたします。
 注5)特注対応も可能です。

価格の適用
 1.パッキン材、コーキング材、縦締め用PC鋼材および定着装置は含まず。
 2.特殊な加工を加える場合は、次の加算金が加算される。
 ① 短尺=(規格寸法価格×実長率)+(規格寸法価格×0.3)
 ② 斜切=(規格寸法価格×実長率)+(規格寸法価格×0.5)
 実長率=製品長÷規格寸法
 ③ 人孔用孔(1箇所当たり)φ600用 27,500円、φ900用 54,000円
 ④ 横孔(1箇所当たり)φ400以下 9,000円、φ401~600 14,400円、
 φ601以上 26,300円
 ⑤ 差筋(1箇所当たり)別途見積