TTERREARMEE <テールアルメエ法>



O JFE

JFE商事 テールワン 株式会社

躍進するテクノロジー 「テールアルメ」の歩みと実績


- 優位性の確立 -

Too day	TO ATTOCK ACTION OF A MICHAEL MICHAEL MARKET MICHAEL M				
196	A STATE OF THE STA				
196	・国鉄鉄道技術研究所 模型による各種実験				
196	9 ・国鉄鉄道技術研究所 補強土工法大型実験				
197	1 ・国鉄鉄道技術研究所 大型振動台による盛土の耐震性実験				
197	・中央自動車道上野原工事区で本格的に施工				
197	・国鉄奥羽本線大張野羽後境線増工事に鉄道として初めて適用				
197	4 ・テールアルメエ法の技術導入契約が締結される				
	・川鉄商事株式会社、特許実施権を取得				
197	6 ・民間物件(新潟)で建設大臣の個別認定を取得				
197	・建設省土木研究所、二次元模型による破壊実験				
198	0 ・建設省土木研究所、実大モデルによるガードレール衝突、スキン剥離など各種測定				
	・施工実績10万㎡を突破(川鉄商事実績)				
198	1 ・建設省土木研究所、1/2モデルによる振動実験				
	·建設省土木研究所編「補強土壁工法設計·施工指針(案)」刊行				
198	2 ・日本テールアルメ協会設立				
	・「補強土(テールアルメ)壁工法設計・施工マニュアル」刊行(M)±*研究センター				
198	3 ・リブ付ストリップの導入、デザインスキンの開発				
	・建設省土木研究所、さまざまな表面形状をしたストリップの引抜試験				
	・国鉄構造物設計事務所編「補強土設計・施工の手引き」刊行				
	・日本道路公団編「設計要領」に補強土が記載される				
	・昭和58年日本海中部地震におけるテールアルメ壁調査				
1984	4 ・財団法人 日本建築センター 基礎評定委員会において川鉄商事株式会社の				
	テールアルメエ法が一般評定を受ける				
198	9 ・ミニテールアルメ、マルチコーナースキンの開発				
199	0・テールアルメ橋台(汐見橋-複合タイプ)の施工				
199	3 ·富山県 中部電力・福光連系所において総壁高さ35mの5段積テールアルメ施工				
	・社団法人 建築振興協会において「宅地造成に用いる				
	テールアルメエ法検討委員会」を設置				
199	4 ・科学技術庁防災科学研究所における実物大振動実験実施				
199	5 ・平成7年兵庫県南部地震の発生 震源から40km圏内の124現場を実地調査				
199	6・日本道路公団による薄型(タイプIII)壁面材の開発・導入				
199	8 ・宅地造成等規制法施行令に基づく大臣認定取得				
	・薄型コンクリートスキン(タイプ II 版厚14cm)の開発・導入				
	・テラヴェール (緑化テールアルメエ法) の開発・導入 (NETIS登録No.TH-990034-V)				
199	9 ・補強土(テールアルメ)壁工法 設計・施工マニュアル第2回改訂版の発行 (財)土木研究センター				
200	3 ・補強土(テールアルメ)壁工法 設計・施工マニュアル第3回改訂版の発行(hl)土木研究センター				
200	4 ・テールアルメエ法A3の開発・導入 (NETIS登録No.CB-040062-V)				
	・川鉄商事とエヌケーケートレーディングとの合併により、JFE商事が発足				
200	5 ・スーパーテールアルメエ法の開発・導入 (NETIS登録No.QS-060012-V)				
200	8 ・テールアルメエ法の施工実績 累計750万㎡				
	・JFE商事テールワン株式会社 誕生				
	- アクフテール25の開発 : 第1				

・アクアテール35の開発・導入

用途

テールアルメは、垂直で高壁高まで対応でき、平面形状も自在なため、従来のコンクリート擁壁よりも幅広く、 様々な用途に適用されています。

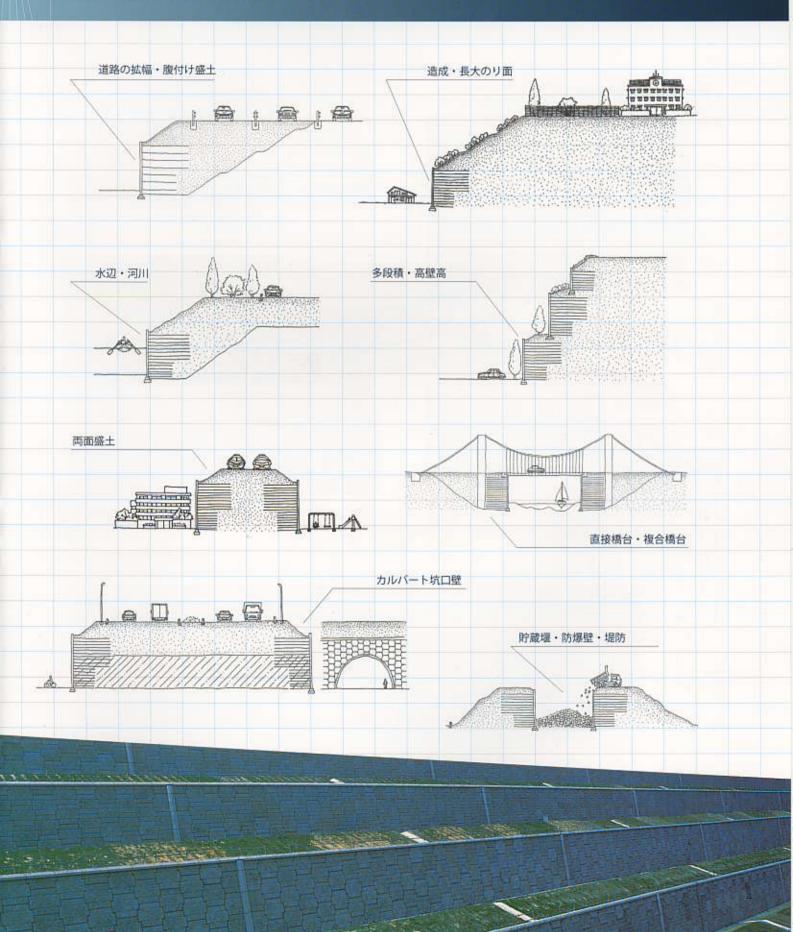


JFE 商事テールワンでは、テールアルメの原理・発想に基づいた新工法を開発しています。これらの新工法は、国土交通省による新技術活用のための情報提供システム (NETIS) に登録し、有用な新技術として活用されています。ここでは、その中から主なものを御紹介します。

【テールアルメエ法A3】

(NETIS 登録 No.CB-040062-V)


抜群の実績と安心感を有する十字形壁面材に、ストリップを最適配置した新スタンダード。

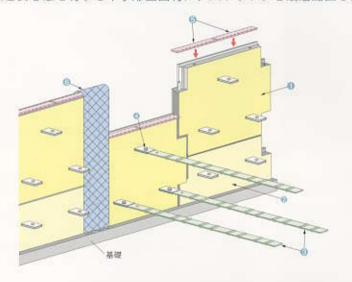


【標準部材】(コンクリートスキンタイプ)

- ロコンクリートスキン(フルサイズ)
- ョコンクリートスキン(ハーフサイズ)
- **8**ストリップ
- ○ボルト/ナット
- 6水平目地材
- ③透水防砂材



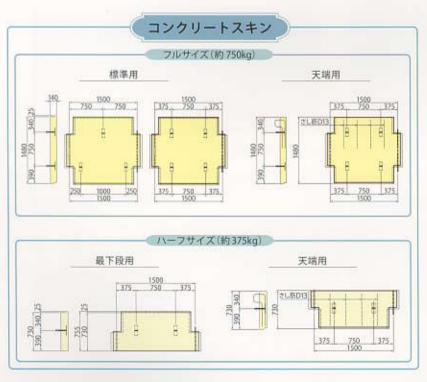


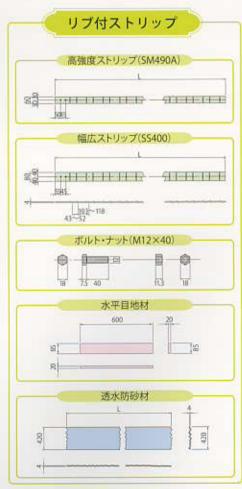


特徵

- ●標準タイプのテールアルメの長所はそのままに、省資材化・経済性が更に向上しました。
- 数多くの実績・経験を重ね、高い安定性・追随性が確立された十字形スキンを使用します。
- ●作用力の少ない壁上部のストリップ配置をより合理化し、部材使用量が適正化されました。
- ●A3は壁面の安定性・追随性に配慮したトライアングル配置で、摩擦抵抗力を1.3倍に引上げた幅広ストリップを使用します。
- ●高強度ストリップ(幅60mm)と幅広ストリップ(幅80mm)を巧みに使い分け、全体の補強材長の短縮を実現しました

【ストリップの最適配置と幅広の効果】

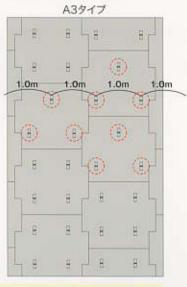

・壁上部のスキンはストリップ引張応力に余裕があるため A3タイプを用いて敷設間隔(75cm→1.0m)を広げる。

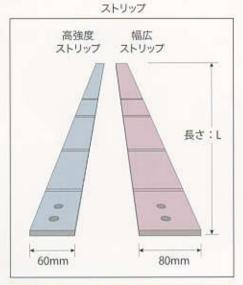

敷設間隔が広がったことによるストリップ引き抜け抵抗力の低減を幅広ストリップでカバーし、ストリップ長を短縮。






【こんな現場に有効です。}

- …地山形状の起伏に富んだ箇所や、地盤変形 への追随を期待する現場。
- …壁面線形に曲線箇所を用いる現場。
- …高盛土や多段積み施工による現場。

日々進化を続けるテールアルメ。抜群の安定感を誇る高耐久壁面材で河川構造物のフィールドへ。 2010年10月、水辺専用の補強土工法として初めてNETISに登録されました。

特徵


- ●350mmの壁厚が河川流水域ならびに海岸線等の塩害地域への適用を容易にしました。
- ●従来の壁面材に比べ、護岸ブロックと同等の壁厚にすることで、漂流物の衝突や磨耗に対する抵抗力が飛躍的にUPしました。
- ●壁面材重量は2t以下で、クレーン機能付バックフォーで施工が可能。厚い壁面材は組立時の安定感を増し、更に施工スピードを速めます。
- ●新しいパネルの継手形状は、河川の流線型に沿った設置を可能にします。また目地が排水孔の役割を果たし、水抜き孔が 無く景観に優れます。
- ●水位線を境界にその他のテールアルメ製品とのコラボレートも可能です。

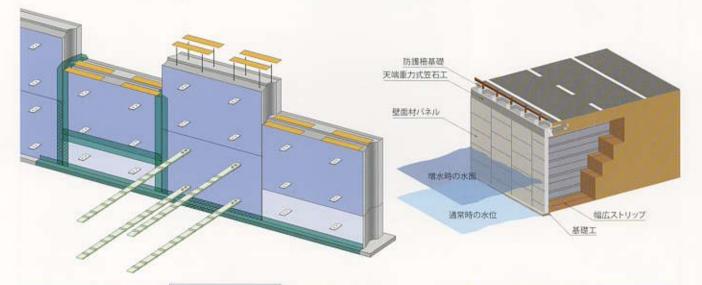

【こんな現場に有効です。】

- …河川の中上流域における用地に余裕の 無い河川脇の道路新設や拡幅に最適。
- …プレキャストプロックのため、渇水期に短 期間で施工しなければならない工事に 最適。
- …海岸線や融雪材を大量に使用する地区 での塩害対策工法として。

〈水辺適用事例の変遷〉



①三原東城線水辺テールアルメ (18cmタイプ)

2003年~



③アクアテール35 (35cmタイプ)

岐阜県 国道 360 号線



【施工例】

施工中の急激な豪雨に対しても安定した挙動を示しその信頼性を実証しました。



国土交通省中国地方整備局 国道 9 号線津和野川左岸工事

脱ダム・台風水害に備えた河川堤防の嵩上げにも有効です。






京都府 舞鶴福知山線


壁面材の大型化とストリップの最適配置により、工期短縮・コスト縮減を実現したシンプルで美しいテールアルメ

特徵

- ●壁面材の大型化により、壁面設置工程を大幅に削減できます。
- ●A3タイプ同様、高強度ストリップと幅広ストリップの併用により、ストリップの総延長を縮減します。
- ●盛土層厚の変更(25cm→30cm)により、総転圧回数を低減できます。
- ●シンプルなパネル形状とデザイン模様の標準化により、景観性を向上しています。

※別途、工法別カタログをご用意しています。

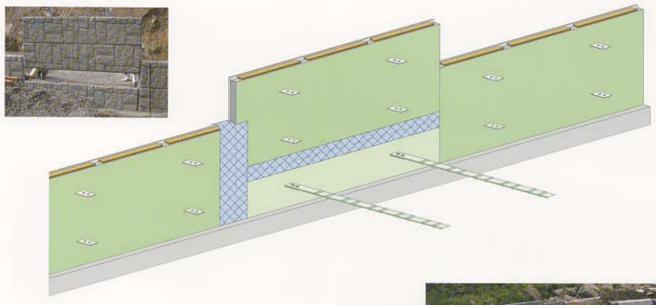

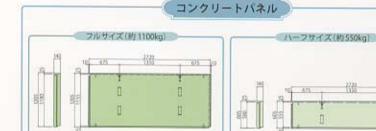



【こんな現場に有効です。}

- …地盤がフラットな都市部の立体交差やランブ部に。
- …壁面積の大きな、土地造成や公園造成に。
- …延長が長く工期短縮が望まれる現場に。







3点ヒンジ式のたわみ性プレキャストアーチカルバート工法

特徵

- ●懸垂曲線の理論を用いたアーチ形状と、3点ヒンジ構 造にすることで、部材に生じる曲げモーメントを低減 し、アーチ部材を薄く、経済的な断面に出来ます。
- ◆大きなスパン、高盛土にも対応出来ます。
- ・施工はプレキャスト部材の組立てによる単純作業の 繰返しのため、工期短縮が可能です。
- ●交通の遮断を最小限に抑える施工が可能です。
- ●アーチ曲線による開放感のある形状が柔らかい印象 を与えます。

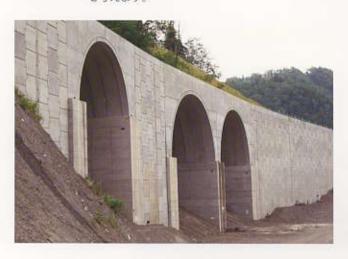

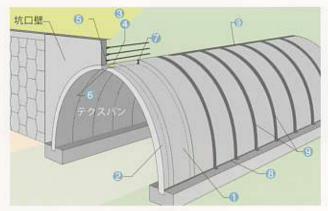

【構造図】

- ●フルサイズアーチ部材 ●クラウンボルト ●グラウトもれ防止材
- ②ハーフサイズアーチ部材 ⑤上部目地材
- ②脚部目地材

- ②クラウンバイブ
- ⑤下部目地材
- ◎防水シート

施工例



【テラヴェール(緑化テールアルメ工法)】


(NETIS 登録 No.TH-990034-V)

壁面材にメッシュパネルを用いたテールアルメ

- ●メッシュパネルと植生マットを組み合せて壁面を 緑化します。
- ●部材はすべて軽量のため、人力での組立てが可能です。
- ●壁面材が安価であり、撤去も容易なことにより、仮設 としても使用が可能です。
- 縁化の不要な現場では、栗石と壁面材を組み合わせる ことにより、景観調和と維持管理の省力化がはかれ ます。

※別途、工法別カタログをご用意しています。



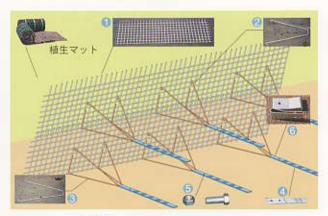


【構造図】

- ①メッシュパネル ⑥ロワーフック ⑤ボルト・ナット
- @アッパーフック ①ストリップ ③ヘアピン

施工例



我が国日本は、世界に類を見ない地震国です。兵庫県南部地震(阪神淡路大震災)をはじめ、近年では中越地震や能登半島地震など、甚大な被害をもたらす大地震が日本各地で発生し続けています。しかしテールアルメは、このような大地震に見舞われても、全ての現場において構造物としての機能を有しており、「土」を主体とした柔な構造による高い耐震性が確認・評価されています。2005年には、財団法人土木研究センターにて、「補強土工法の被災度評価および災害復旧に向けての基本方針等検討委員会」が設置され、客観的な判定基準が整備されてきています。

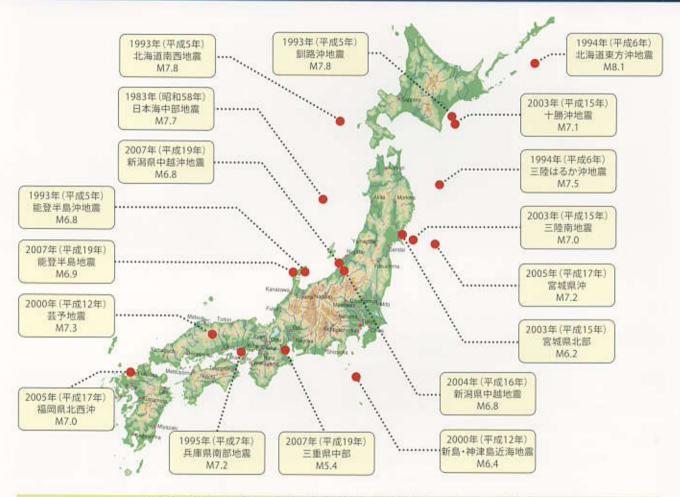

宅地造成等規制法施行令 第15条認定擁壁『テールアルメ擁壁』


神奈川県·民間幼稚園造成工事



奈良県・高等学校グランド造成工事



数多くの大地震によりテールアルメの高い耐震性が実証されています。そして テールアルメは補強土壁として唯一、「テールアルメ擁壁」として大臣認定を 取得し、宅地造成という重要度の高い箇所での使用が認められています。

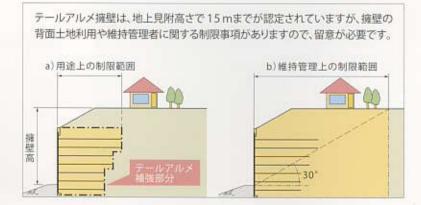

被災度評価法

地震や降雨災害時には、「被災台帳」をもとに、テールアルメ本体、周辺状況、付帯 構造物等の変状を、定量的に判定します。この判定結果を「被災度応急判定表」に て6ランクに分類し、安全性の確認、使用の可否判断を行っています。



適用例

2007年に発生した能登半島地震、中越沖地震では、この評価手法を導入して調査を行いました。結果、改めてテールアルメの 耐震性の高さが確認された形となりました。この被災度評価法は、災害時だけでなく、日常管理にも応用でき、維持管理の面で も有効な手法となります。

危険度	損傷ランク	状態
青	1	変形・損傷なし
清	П	部分的に変形・損傷したが、構造物の安定性に大きく影響しない
黄	Ш	全体が変形したが、構造物の安定性に大きく影響しない
黄	IV	部分的に変形・損傷し安定性は損なわれたが、構造物としての機能は当面可能
黄	V	比較的に大きな変形・損傷をしたが、構造物としての機能は当面維持可能
赤	VI	完全に崩壊または大変形し、構造物としての機能を有していない

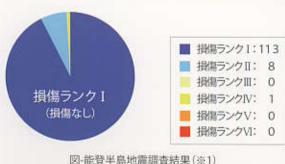


図-配登半島地震調査結果(※1) ※1)能登半島地震の損傷ランクIVは、隣接構造物の崩壊に任うもの。

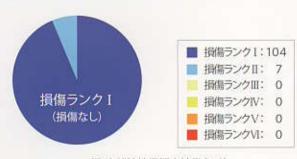


図-中越沖地震調査結果(※2) ※2)中越沖地震の損傷ランクIIは、2004年の中越地震での損傷。



テールアルメが最も得意とする分野が高壁高です。理論上は、数百メートルまで構築可能なため、今日も世界のどこかで 最高壁高が更新されています。

長崎県/県道玉之浦岐宿線 壁面積 2,444m² 壁高 18.0m



和歌山県 / 田辺西バイバス 壁面積 1,615m 登高 16.5m



アメリカ /Seattle Tacoma International Airport






テールアルメは学校・公園・ゴルフ場・工業団地・霊園などの造成工事に多く使用されています。狭小な土地が多い 日本において、テールアルメは土地を最大限有効利用できます。

静岡県/日本平運動公園造成工事(清水エスバルス本拠地・3段積) 総壁面積 4,699m2 合計壁高 15,75m




福岡県/民間造成 壁面積 1,132m 壁高 9.0m





断面図

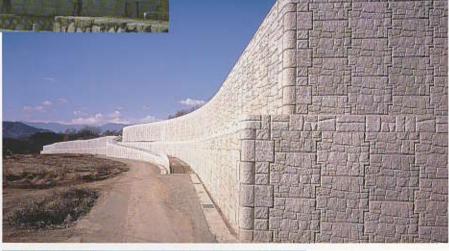

山梨県 / 米倉山ニュータウン造成 総壁面積 7,782m′




テールアルメを水辺で使用する場合には、盛土材の透水性や流速等を考慮して設計します。設置条件の厳しい水辺 においても、美しい景観と安全性を両立します。

秋田県 / 明永 2 期地区ふるさと#





断面図

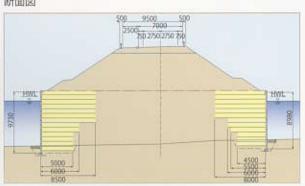

広島県 / 三原東城線 壁面積 1,080m² 壁高 18.75m


断面図



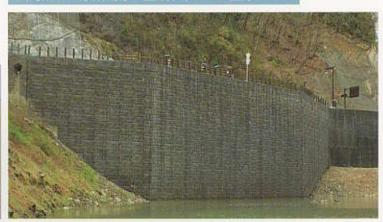

〈一級河川の護岸に使用〉


海岸沿いにおいてもテールアルメの適用は可能です。部材に塩害対策を施すなど、設計・施工・部材等について、 海水の影響を総合的に検討します。

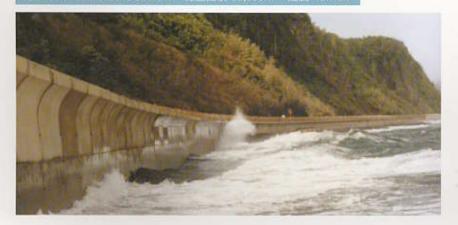

広島県 / 県道上蒲刈島循環線



アメリカ / Taylor Draw Dam 型面積 3,500㎡ 合計壁高 22.5m

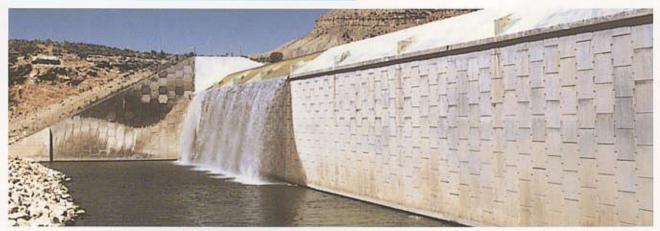

〈放出量 1,850m³/s を有するダム堤体〉

宮崎県 / 国道 388号 総壁面積 2,480m² 壁高 11.25m





メッシュパネル組立て状況

SEACOAST

作声語 680m² | 辞高 11.25m




鹿児島県/牛根高架橋 壁面積 129m 壁高 4.5m





テールアルメを多段構造にすることにより、圧迫感を抑えた景観や高盛土への適用が可能です。

富山県 / 中部北陸連系所 (中部電力) 総壁面積 7,697m² 合計壁高 5 段積み 36.75m (国内最高)

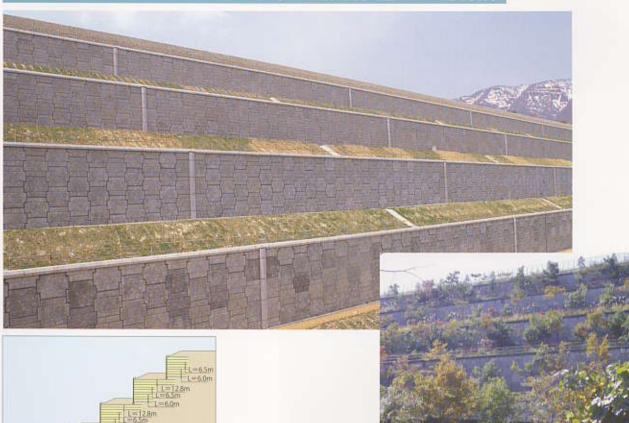


現在の緑化状況

断面図

アメリカ / Springfield IC



山口県 / 山口宇部線 総壁面積 1.587m2 合計機高 18.0m

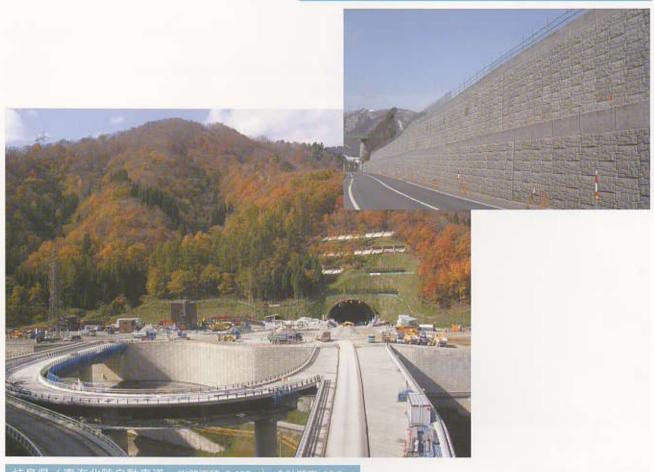

岐阜県/東海北陸自動車道 総壁面積 3,405m2 合計監高 19.5m



LARGE SLOPE

テールアルメは、上載盛土が高い事例も数多くあります。上載盛土を含めた全体の安定性の確認を行い、補強領域を拡げるなどして、高盛土への対応が可能です。



盛土の両面をテールアルメとした形式を両面テールアルメ (双壁)と呼びます。用地幅を最小限に抑えることができるため、橋梁のアプローチやカルバートの取合いに最適です。

高知県/四万十いやしの里 総壁面積 436m¹ 壁高 9.75m



施工例




架

台

TRESTLE

基礎地盤に岩盤がある場合、岩盤に定着させたコンクリート架台と併用することにより、岩の掘削量を減少し、 テールアルメ全体の施工性を向上できます。

長崎県/長崎港改修工事

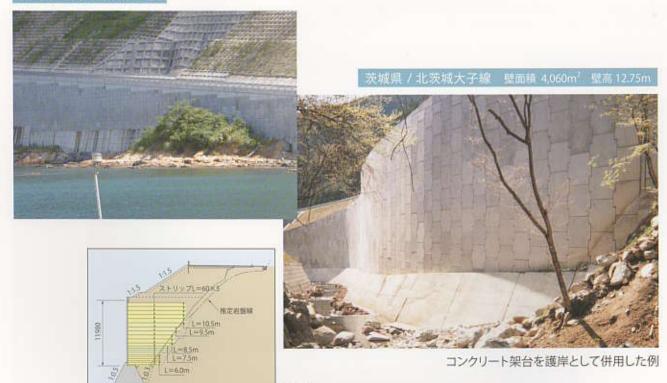

断面図



テールアルメは橋台としても適用できます。上部工を直接支持する「直接橋台」と、背面土圧のみを受け持つ「複合橋台」 があります。テールアルメ橋台は、経済性・施工性・景観性に優れた形式です。

兵庫県 / ボートアイランド中央緑地軸整備



直接橋台として 使用した事例

断面図

鹿児島県/南薩東部地区 壁面積 420m² 壁高 15.75m



【複合橋台】

広島県/県道金屋壬生線 壁面積 677m² 壁高 15,75m



EPSと併用した複合橋台の事例



テールアルメは、石油基地・発電所・廃棄物処理場・石炭備蓄ヤードなど、産業基盤を担う重要な施設にも 採用されています。

千葉県 / 千葉バルクターミナル袖ヶ浦貯炭場(出光興産) 壁面積 3,580m² 壁高 10.5m



鉄道

国内導入のきっかけとなった鉄道において、テールアルメはその信頼性を示し続けています。

広島県/山陽新幹線新尾道駅西工区 総壁面積 2,824m² 壁高 9.0m




和歌山県/南海電鉄高野線 壁面植

AIRPORT / HARBOR

国内・国外への重要な大規模交通インフラである空港・港湾事業においても、テールアルメは貢献しています。

青森県/青森空港造成工事 総壁面積 3,195m² 壁高 29.25m





断面図

宮崎県/宮崎港改修事業



RAILROAD

120m2 Bit 0.0m





(緑化・景観)

テールアルメは、自然と調和した壁面の緑化・植生が可能です。また、標準のデザインスキンやオリジナルのレリーフ 等により、街に、風景にとけ込んだ空間を創造します。



愛媛県/河辺ふるさと公園



メッシュパネルと植生マットの組合せ により壁面の緑化を図ります。



大分県/安心院湯布院線

デザインスキン

コンクリートスキンには、5種類の標準デザインを取り揃えています。



着色・レリーフ

壁面材の着色やレリーフにもバリエーションが広がります。

御影調による吹付け




廃タイヤ利用の顔料を使用(



着色顔料を繰り込み



100-7

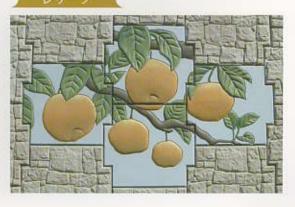


テールアルメは様々な場面に柔軟に対応出来ます。現地発生材はもちろん、産業副産物等を盛土材として適用したり、 自然の地山形状を生かした壁面形状、階段や他工法との併用など、様々な制限をその柔軟性で乗り越えます。

水砕スラグ

軽量盛土材(水砕スラグ)を使用し、軟弱地盤に対応





断面図

火力発電所で算出されるクリンカアッシュ (石炭灰) を盛土材に使用



島根県/江津道路(上條西地区) 壁面積 669m² 壁高 14.25m

テラトレール栗石

メッシュパネル背面に栗石を使用



高知県/国道 439 号線

岩塊・玉石を多く含む盛土材を使用した事例



FCBとの複合盛土


群馬県 / 尾坂橋半島部擁壁工事 総壁面積 2,026m² 壁高 24.3m



EPSとの併用



一階段

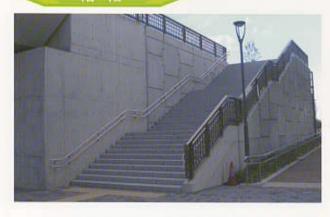

仮 歌



曲線




北海道/天塩川サンルダム建設3号橋

付帯構造物等

テールアルメは、様々な天端施設の設置や他構造物との取合いにも対応できます。また土構造物にとって重要な 排水処理も自在です。





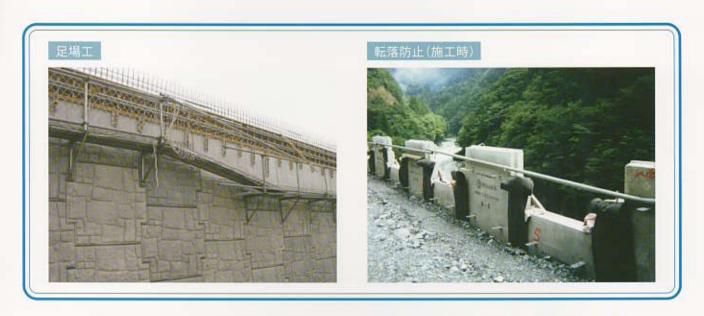



テールアルメの施工手順

テールアルメの施工は、特殊な重機・熟練工を必要としない簡単な作業です。煩雑になりがちな盛土工は、ストリップが 歴厚管理の役割も果たすため、薄層転圧による高品質な盛土が構築できます。





品質管理

QUALITY CONTROL


テールアルメに用いられるすべての部材は、素材から製品に至るまで、厳しい品質管理のもと製作された工場製品です。 それぞれの部材の製造工場で、各種検査・試験を行っています。




コンクリート圧縮強度試験状況



製品寸法検査状況



配筋検査状況















5 透水防砂材の設置ストリップの敷設







6 盛土材の まき出し・締固め









7 別途施工要領書をご用意しています。





JFE商事 テールワン 株式会社

http://www.terrearmee.com

		お問い合わせ先	
東京本社	〒100-0004	東京都千代田区大手町2丁目7番1号(JFE商事ビル)	TEL (03) 5203-6270 / FAX (03) 5203-6277
新潟営業所	〒950-0087	新潟市中央区東大通1丁目2番23号(北陸ビル)	TEL (025) 248-2081 / FAX (025) 241-8344
仙台事業部	〒980-0822	仙台市青葉区立町27番21号(仙台橋本ビルヂング)	TEL (022) 225-8366 / FAX (022) 225-8360
札幌営業所	〒060-0003	札幌市中央区北三条西4丁目1番(日本生命札幌ビル)	TEL (011) 261-5692 / FAX (011) 241-3507
名古屋事業部	〒451-6004	名古屋市西区牛島町6番1号(名古屋ルーセントタワー)	TEL (052) 569-5211 / FAX (052) 569-5213
大阪事業部	〒530-8318	大阪市北区堂島1丁目6番20号(堂島アバンザ)	TEL (06) 6348-2311 / FAX (06) 6348-2314
四国営業所	〒760-0019	高松市サンポート2-1 (高松シンボルタワー)	TEL (087) 823-6501 / FAX (087) 823-6502
広島事業部	= 730-0036	広島市中区袋町4番25号(明治安田生命広島ビル)	TEL (082) 545-5646 / FAX (082) 545-5623
九州事業部	〒812-0025	福岡市博多区店屋町1番35号(博多三井ビル2号館)	TEL (092) 283-0272 / FAX (092) 283-0273
鹿児島営業所	〒892-0847	鹿児島市西千石町1番32号(鹿児島西千石町ビル)	TEL (099) 226-7727 / FAX (099) 225-6782